

A

B

C

D



A

B


C

D

AVCC与DVCC电压必须相同

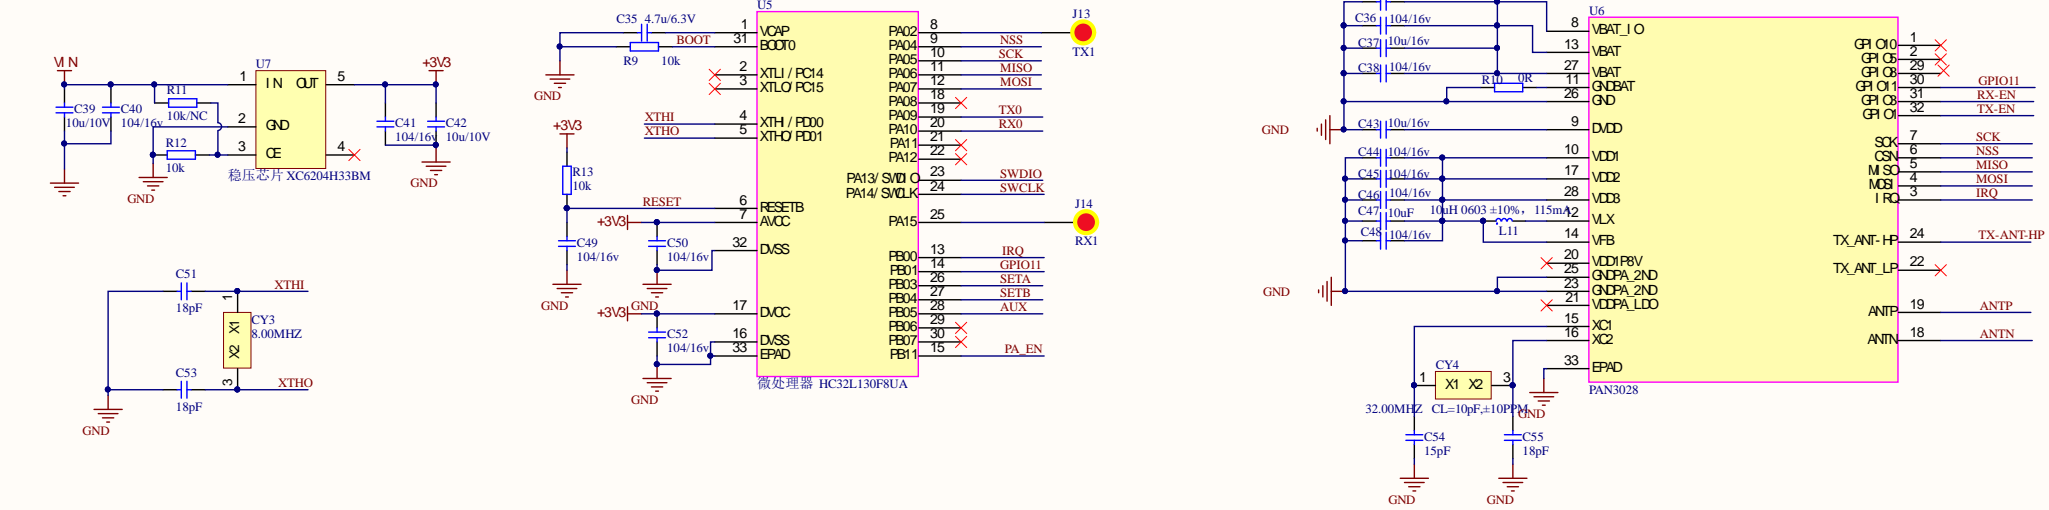

烧录

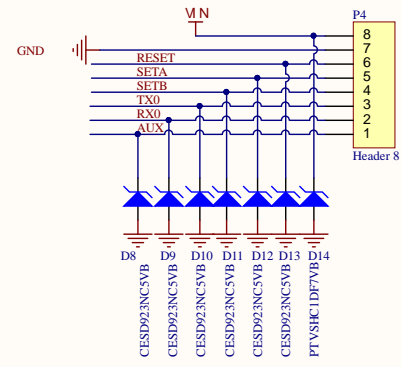

接口

默认433M

TXEN、RXEN可以由MCU控制

C89铝电容  
规格要大于等于10u

上海磐启微电子有限公司				
项目编码		设计	日期	
项目名称		标准化	日期	
部件名称		审核	日期	
图纸名称		批准	日期	
图纸编号		版本	第 页	共 页